



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Údaje o produktu

• General Information

Patice	GX24Q-4 [GX24q-4]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	13000 h
zř. tepl. st. 2000h jmen. 3h	99 %
zř. tepl. st. 4000h jmen. 3h	98 %
zř. tepl. st. 6000h jmen. 3h	97 %
zř. tepl. st. 8000h jmen. 3h	90 %

• Light Technical

Světelný tok (jmen.)	3200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3050 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	380
Barevná souřadnice Y (jmen.)	379
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K
Měrný výkon (jmen.) (min.)	74 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	92 %
zz systému 4000h jmen.	88 %
zz systému 6000h jmen.	86 %

zz systému 8000h jmen.	84 %
zz systému 12000h jmen.	81 %

• Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	41.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0.320 A

• Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

• Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

• Mechanical and Housing

Informace na patici	4P [4 kolíky]
---------------------	----------------

• Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	45 kWh

• Product Data

Úplný kód výrobku	871150061137670
-------------------	-----------------

PHILIPS

MASTER PL-T 4 Pin

Objednávací název produktu
EAN/UPC – výrobek
Objednávací kód
Local Code
Číslování – počet v balení

MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/
5X10BOX
8711500611376
61137670
PLT42844P
1

Číslování – balení v krabičce
Materiál č. (12NC)
Celková hmotnost (kus)
ILCOS Code


50
927914884071
83.000 g
FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů



- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy


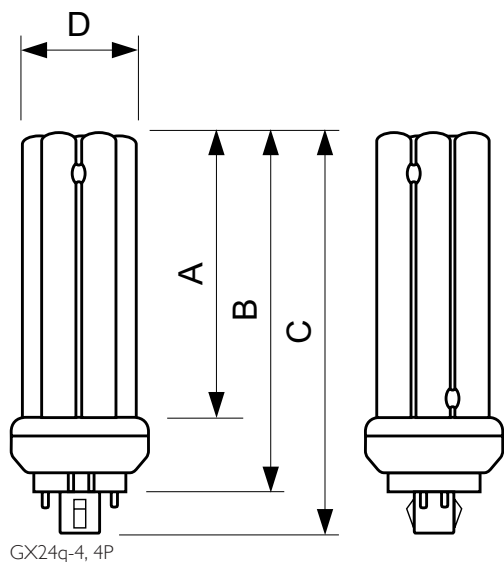


PL-T 42W/840/4P M

Product	D	A	B	C
MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41.0 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm



Fotometrické údaje

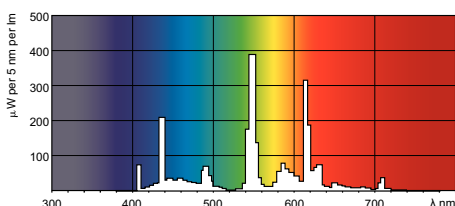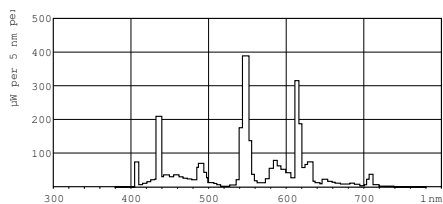



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Prosinec 28
Změna údajů vyhrazena