



# MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané typicky jako celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník HF s integrovaným předehříváním.

## Údaje o produktu

### • General Information

Patice	G24Q-1 [ G24q-1]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	13000 h
zř. tepl. st. 2000h jmen. 3h	99 %
zř. tepl. st. 4000h jmen. 3h	98 %
zř. tepl. st. 6000h jmen. 3h	97 %
zř. tepl. st. 8000h jmen. 3h	90 %

### • Light Technical

Světelný tok (jmen.)	900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	900 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	440
Barevná souřadnice Y (jmen.)	403
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	72 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	92 %
zz systému 4000h jmen.	87 %
zz systému 6000h jmen.	83 %

zz systému 8000h jmen.	81 %
------------------------	------

### • Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0.170 A

### • Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

### • Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

### • Mechanical and Housing

Informace na patici	4P [ 4 kolíky]
---------------------	----------------

### • Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	15 kWh

### • Product Data

Úplný kód výrobku	871150062331770
Objednávací název produktu	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500623317

# PHILIPS

## MASTER PL-C 4 Pin

Objednávací kód 62331770  
Číslování – počet v balení 1  
Číslování – balení v krabičce 50


Materiál č. (12NC) 927907183040  
Celková hmotnost 49.900 g  
(kus)  
ILCOS Code FSQ-13/30/1B-E-G24q=1

### Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


### Rozměrové výkresy

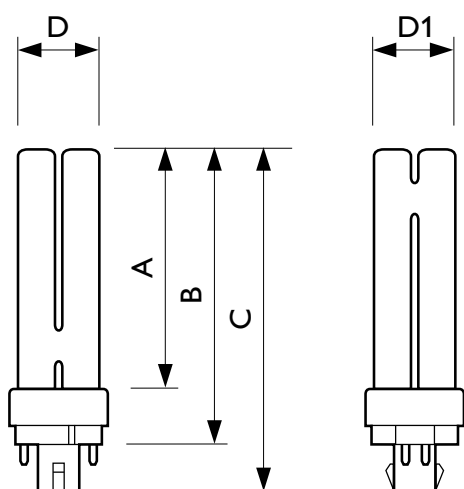



G24q-1/G24q-2/G24q-3, 4P

#### PL-C 13W/830/4P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	131.9 mm



### Fotometrické údaje

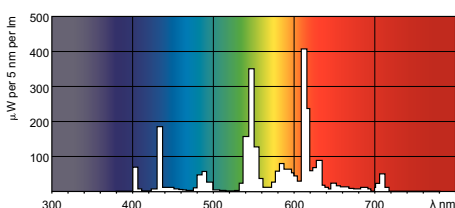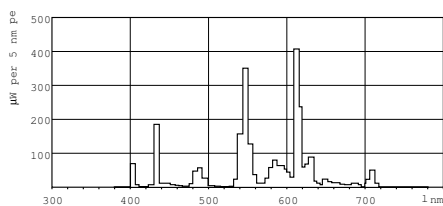



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Prosinec 28  
Změna údajů vyhrazena