



HLAK 25 (typ „C“)

POČET PÓLŮ

1

POČET VSTUPŮ

2


25 mm²

POČET VÝSTUPŮ

2




16 mm²

Montáž na DIN lištu (TS 35)

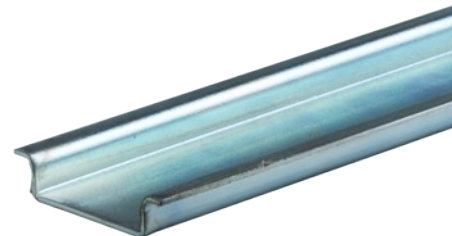

Jmenovité napětí:	690 V AC		
Jmenovitý proud:	100 A		
Průřezy vodičů:	2 x 25 mm²	2,5 – 25 mm², kulatý vodič Cu (i slaněné vodiče)	
		1,5 – 16 mm², pružný vodič s dutinkou	
		Šroub s kříž. hlavou	M6 +/- PZ2
		Utahovací moment	2,5 Nm
		Délka odizolování	19 mm
	2 x 16 mm²	2,5 – 16 mm², kulatý vodič Cu (i slaněné vodiče)	
		1,5 – 10 mm², pružný vodič s dutinkou	
		Šroub s kříž. hlavou	M6 +/- PZ2
		Utahovací moment	2,5 Nm
		Délka odizolování	19 mm
Materiál:	Tělo svorky:	MOSAZ (CuZn39Pb2)	
	Kryt pouzdra:	PA 6 (bezhalogenové)	
	Šrouby:	ocelové šrouby (pozinkované)	
Odolnost proti plameni:	Samozhášivé		
Rozměry:	šířka x výška x hloubka (mm):		24,8 x 49,4 x 55,7

ROZMĚRY

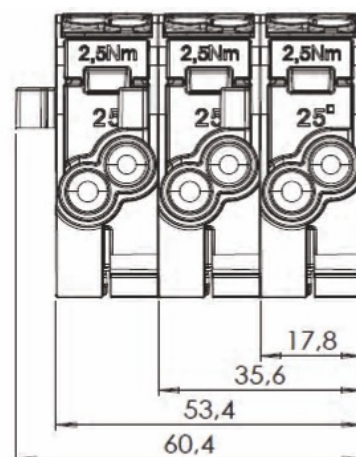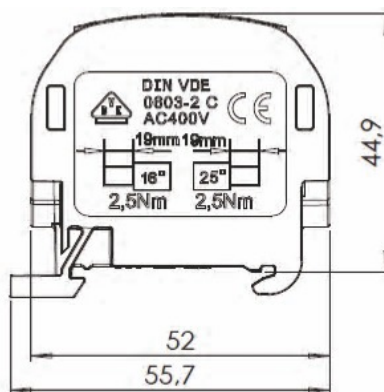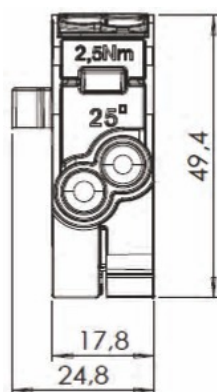

OBJEDNACÍ KÓDY

PROVEDENÍ				
ZÁKLADNÍ BARVA KRYTU SVORKY - světle šedá RAL 7035				
kód výrobce	obj. č. ELEMAN	barva vrchní krytky	balení	EAN
080110-0-4	6510	RAL 7035	5	4051589801102
080110-1-4	6530	RAL 5012	5	4051589801119
080110-2-4	6520	RAL 6018	5	4051589801126
080110-3-4	6531	RAL 8003	5	4051589801133
080110-4-4	6532	RAL 9005	5	4051589801140

MADE IN GERMANY

